
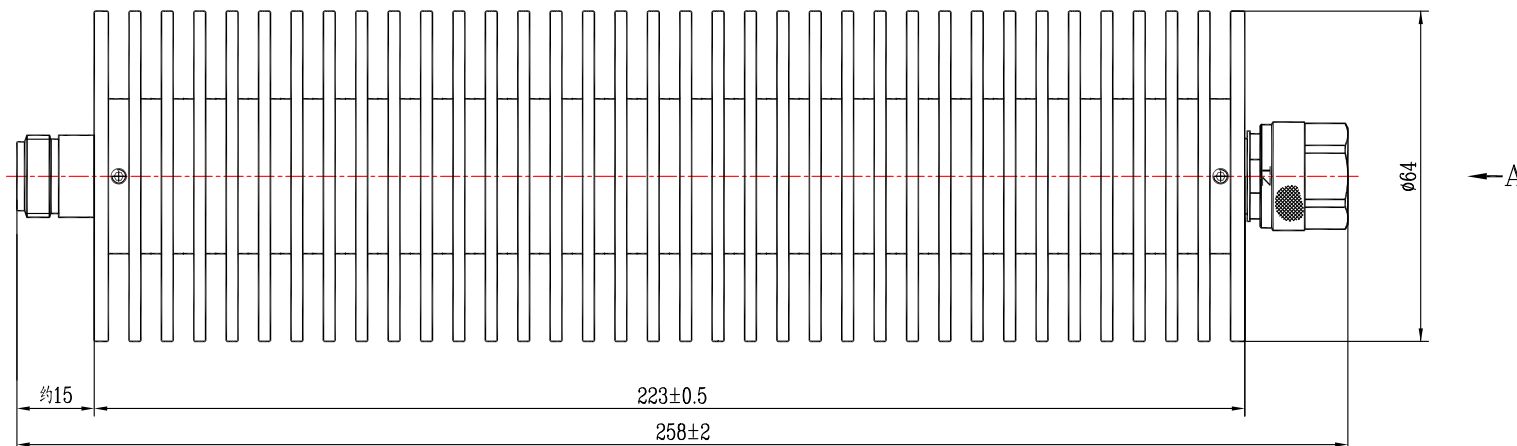


TZ2.100.028.2

技术要求

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 200W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 衰减值(Attenuator Range): 10~60dB.
- 6 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.2~1.45.
- 7 接口(铜): N(J,K)、功率输入端: N-J.

功率降额曲线

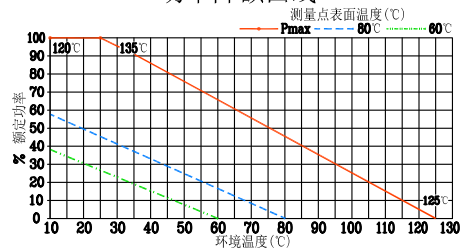


标称值与误差(Standard Nominal Values and Deviations):

衰减值(dB) (Attenuator)	误差(Accuracy)±(dB)			
	DC~4GHz	DC~8GHz	DC~12.4GHz	DC~18GHz
10	0.7	0.8	0.9	2.5
20	0.7	0.8	0.9	2.0
30	0.8	0.9	1.0	1.5
40	0.9	0.9	1.1	1.3
50~60	0.9	0.9	1.1	1.4

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.20
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	1.35
DC~18GHz	1.45



A向

镀涂	表面发黑(亚光)			
同轴衰减器 (A型)		TZ2.100.028.2		
		阶段标记	质量	比例
		A		1:1
		第 1 页		共 1 页
		TZA-200		

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计		张嘉星		20150807
审核		郑力		20150807
工艺				
标准化				
批准		方鹏雄		20150807

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

格式(1)

制图:

描图:

幅面: