



TZ2.200.005.14

技术要求

功率降额曲线

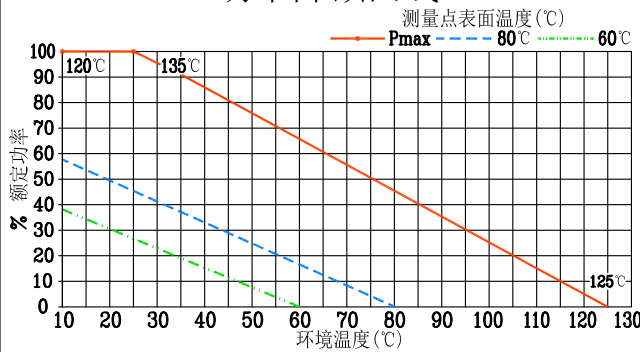

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 5W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.20~1.40;
- 6 接口(铜镀三元合金): N(K)。

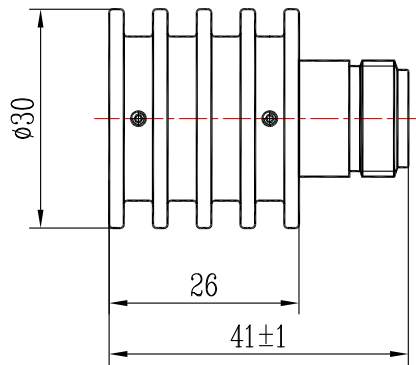

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.20
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	1.30
DC~18GHz	1.40

镀涂 D.CuSnZn5(三元合金)

媒体编号

旧底图总号

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计		张嘉星		20151203
审核		郑力		20151203
工艺				
日期	签名			
	标准化			
	批准	方鹏雄		20151203

同轴固定负载 (A型)

TZ2.200.005.14

阶段标记	质量	比例
A		1:1

第 1 页 共 1 页

TZT-10

格式(1)

制图:

描图:

幅面: