
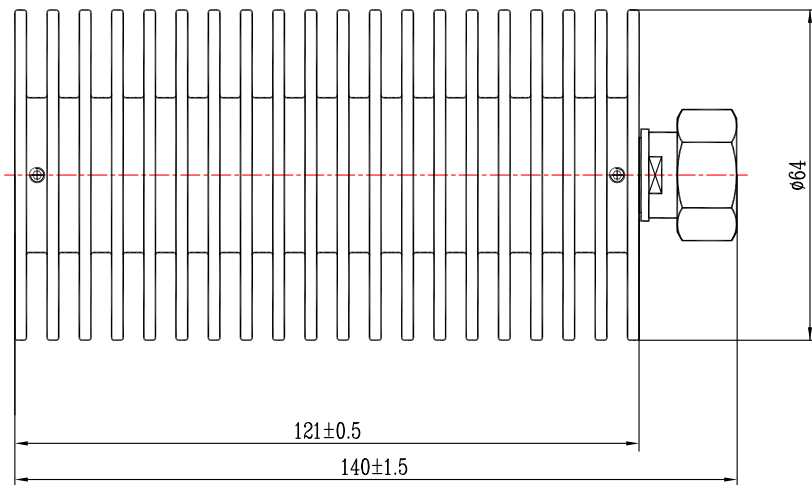



TZ2.200.021.9

技术要求

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 100W@25℃;
- 3 频率(Frequency Range): DC~6GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125℃;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.20~1.25。
- 6 接口(铜镀三元合金): 4.3/10(J)。

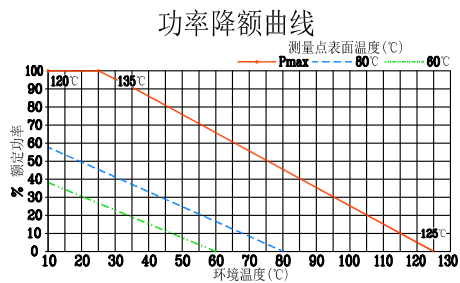

← A



A向

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.20
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	—
DC~18GHz	—

镀涂	表面发黑(亚光)		
同轴固定负载 (A型)		TZ2.200.021.9	
		阶段标记	质量
		A	1:1
		第 1 页	共 1 页
TZT-100			

日期	数量	更改单号	签名	日期
			张嘉星	20151203
			郑力	20151203
标准化				
批准				
			方鹏雄	20151203

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

格式(1)

制图:

描图:

幅面: