TZ2.100.022.53

功率降额曲线

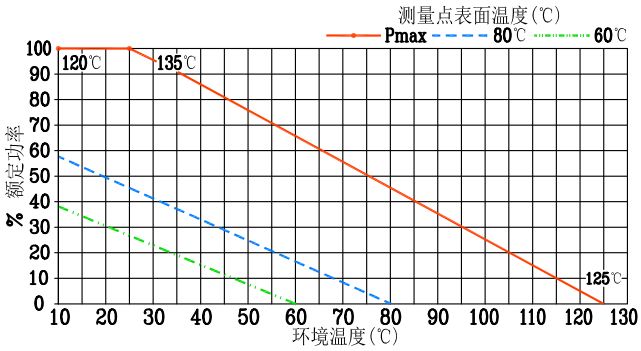

技 术 要 求

1 阻　抗(Nominal Impedance):50 hms;
2 平均承受功率(Power Rating):50W@25℃;
3 频　　率(Frequency Range):DC~18GHz;
4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
5 衰 减 值(Attenuator Range):1~50dB。
6 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.15~1.35。
7 接口(不锈钢):SMA(J,K)、功率输入端:SMA-J。
8 带※号为参考值。

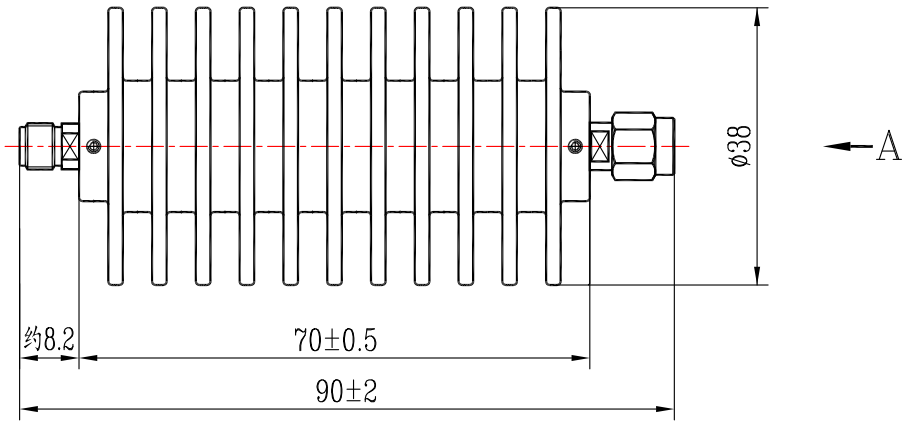



A向

标称值与误差(Standard Nominal Values and Deviations):

衰减量(dB) (Attenuator)	误差(Accuracy)±(dB)			
	DC~4GHz	DC~8GHz	DC~12.4GHz	DC~18GHz
1~10※	0.4	0.5	0.6	0.8
20※	0.5	0.6	0.7	0.9
30	0.7	0.8	0.8	1.1
40~50	0.7	0.8	1.0~1.1	1.2~1.3

驻 波 比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.25
DC~12.4GHz	1.30
DC~18GHz	1.35

镀　涂	表面发黑(亚光)

媒体编号					
旧底图总号					
	日期	数量	更改单号	签名	日期
底图总号	设　计		张嘉星		20200924
	审　核		郑　力		20200924
	工　艺				
日期	签名	标准化			
		批　准	方鹏雄		20200924

同轴衰减器
(A型)

TZ2.100.022.53

阶段标记		质　量	比　例
A		360g	1:1
第 1 页		共 1 页	

TZA-50

格式(1)　制图:　描图:　幅面: