TZ2.200.009.11

技 术 要 求

1 阻　抗(Nominal Impedance):50 hms;
2 平均承受功率(Power Rating):20W@25℃;
3 频　　率(Frequency Range):DC~6GHz;
4 温度范围(Temperature Range):-55~125℃;
5 驻波比(Maximum V.S.W.R):1.15~1.20;
6 接　口(铜镀三元合金):BNC(J)。

功率降额曲线

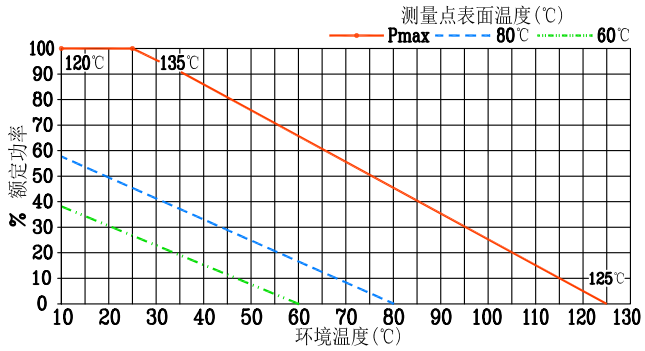

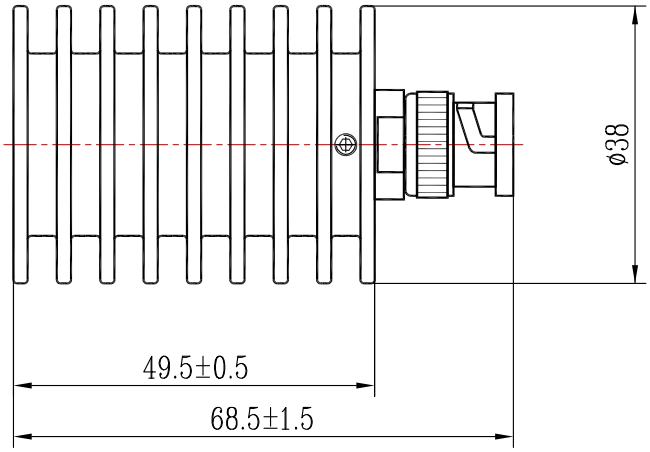

驻 波 比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~6GHz	1.20

镀　涂	表面发黑(亚光)

媒体编号							
旧底图总号							
底图总号		日期	数量	更改单号	签名	日期	
		设　计		张嘉星		20210312	
		审　核		郑　力		20210312	
日期	签名	工　艺					
		标准化					
		批　准		方鹏雄		20210312	

同轴固定负载(A型)

TZ2.200.009.11

阶段标记	质　量	比　例
A		1:1
第 1 页	共 1 页	

TZT-20

格式(1)　制图:　描图:　幅面: