



功率降额曲线

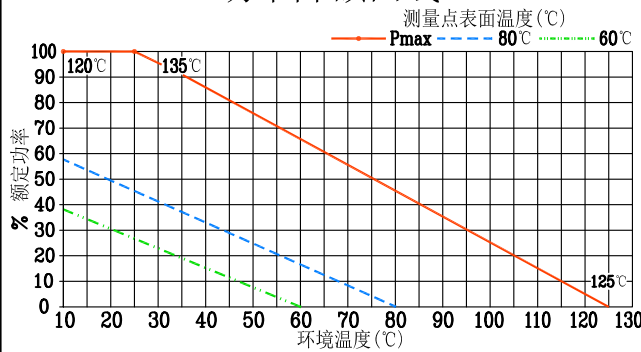

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 Ω;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 25W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~6GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 衰减值(Attenuator Range): 1~50dB。
- 6 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.2~1.25。
- 7 接口(铜镀三元合金): BNC(J,K)。

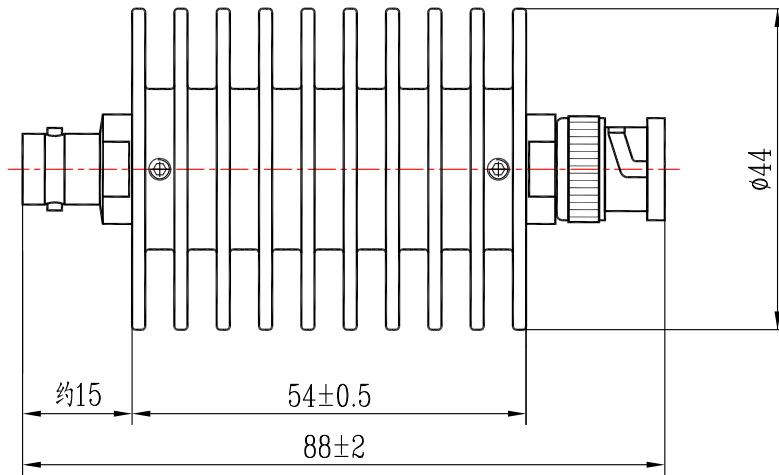

标称值与误差(Standard Nominal Values and Deviations):

| 衰减值(dB)<br>(Attenuator) | 误差(Accuracy)±(dB) |         |            |          |
|-------------------------|-------------------|---------|------------|----------|
|                         | DC~3GHz           | DC~6GHz | DC~12.4GHz | DC~18GHz |
| 1~10                    | 0.4               | 0.5     | —          | —        |
| 20                      | 0.5               | 0.6     | —          | —        |
| 30                      | 0.7               | 0.8     | —          | —        |
| 40~50                   | 0.7               | 0.8     | —          | —        |

驻波比(Maximum V.S.W.R):

| 频率(Frequency) | V.S.W.R |
|---------------|---------|
| DC~3GHz       | 1.20    |
| DC~6GHz       | 1.25    |
| DC~12.4GHz    | —       |
| DC~18GHz      | —       |

镀 涂 表面发黑(亚光)

同轴衰减器  
(B型)

TZ2.100.014.14

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 阶段标记 | 质量 | 比例  |
| A    |    | 1:1 |

第 1 页 共 1 页

TZA-25

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

|     |    |      |          |    |
|-----|----|------|----------|----|
| 日期  | 数量 | 更改单号 | 签名       | 日期 |
| 设计  |    | 张嘉星  | 20160322 |    |
| 审核  |    | 郑力   | 20160322 |    |
| 工艺  |    |      |          |    |
| 标准化 |    |      |          |    |
| 批准  |    | 方鹏雄  | 20160322 |    |