



6'900'002'2ZL

技术要求

功率降额曲线

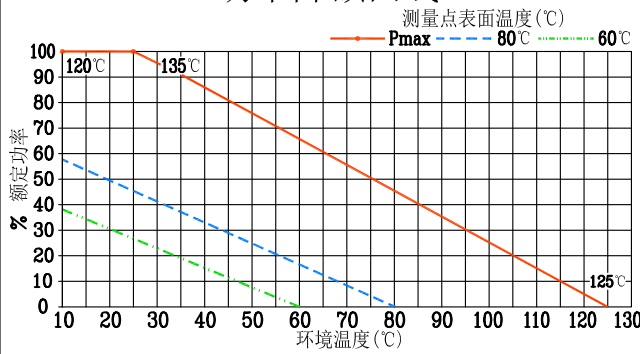

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 10W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.15~1.30;
- 6 接口(不锈钢): SMA(K)。

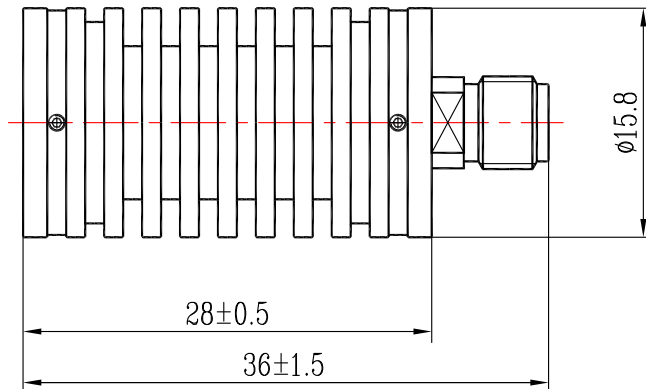

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.20
DC~12.4GHz	1.25
DC~18GHz	1.30

镀 涂 表面发黑(亚光)

媒体编号

旧底图总号

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计		张嘉星		20151203
审核		郑力		20151203
工艺				
日期	签名	标准化		
		批准	方鹏雄	20151203

同轴固定负载
(A型)

TZ2.200.005.9

阶段标记	质量	比例
A		2:1

第 1 页 共 1 页

TZT-10

格式(1)

制图:

描图:

幅面: