



TZ2.200.002.2

技术要求

功率降额曲线

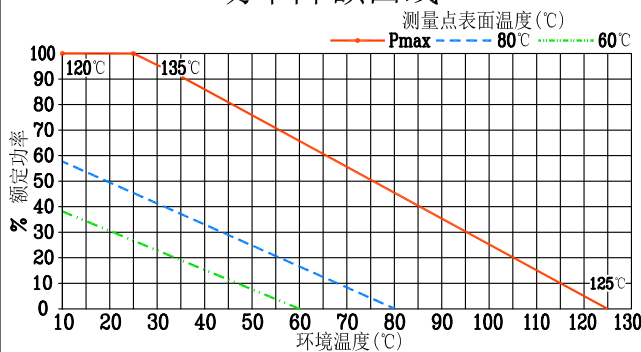

- 1 阻抗(Nominal Impedance): 50 hms;
- 2 平均承受功率(Power Rating): 2W@25°C;
- 3 频率(Frequency Range): DC~18GHz;
- 4 温度范围(Temperature Range): -55~125°C;
- 5 驻波比(Maximum V.S.W.R): 1.15~1.30;
- 6 接口(不锈钢): SMA(K)。

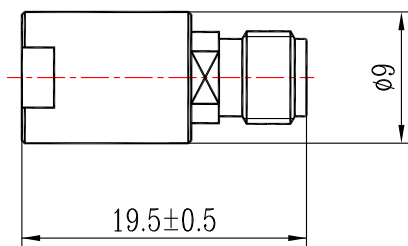

驻波比(Maximum V.S.W.R):

频率(Frequency)	V.S.W.R
DC~4GHz	1.15
DC~8GHz	1.20
DC~12.4GHz	1.25
DC~18GHz	1.30

镀涂 表面纯化

媒体编号

旧底图总号

日期	数量	更改单号	签名	日期
设计		张嘉星		20151203
审核		郑力		20151203
工艺				

底图总号

日期 签名

标准化			
批准	方鹏雄		20151203

同轴固定负载
(B型)

TZ2.200.002.2

阶段标记	质量	比例
A		2:1

第 1 页 共 1 页

TZT-2

格式(1)

制图:

描图:

幅面: